



AURELIA

H20 COLLECTION

GRES PORCELLANATO A IMPASTO COLORATO
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - GRÈS PORCELAINÉ A PÂTE COLORÉE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELANICO DE PASTA COLORADA
КЕРАМОГРАНИТ ИЗ ЦВЕТНОЙ СМЕСИ



AURELIA

H2O
COLLECTION


14 60X60

GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
РАЗЛИЧНЫЕ УЗОРЫ



60X60 rett.
24"x24" rect.

60,5X60,5
24"x24"

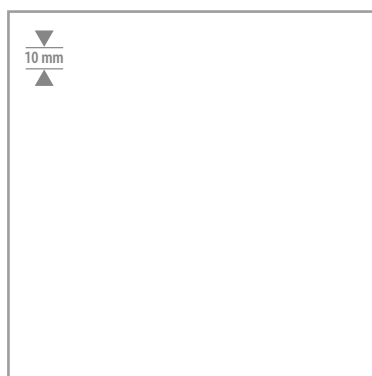

60,5X60,5
24"x24"

Ispirata all'antica via consolare da cui prende nome, nasce la serie Aurelia.


L'innovativo progetto di Ceramica Rondine dedicato alla pavimentazione in esterno, che richiama il classico "sampietrino" in porfido, su una lastra in gres porcellanato 60x60cm a spessore 2 cm. Adatto ad infinite soluzioni per rivestire pavimentazioni di grandi spazi pubblici, dagli outlet alle stazioni balneari, come anche per l'utilizzo in ambito residenziale e commerciali per viali, terrazze, bordi piscine, cortili, consente di ricreare le stesse trame delle tradizionali pavimentazioni cittadine, grazie al disegno a coda di pavone e allo straordinario aspetto realistico della superficie.

Inspired by the ancient consular road from which it takes its name, the Aurelia series is born.

The innovative project of Ceramica Rondine dedicated to outdoor flooring, which recalls the classic "sampietrino" in porphyry, on a 60x60cm porcelain stoneware slab with a thickness of 2 cm. Suitable for endless solutions for covering floors in large public spaces, from outlets to seaside resorts, as well as for use in residential and commercial spaces for avenues, terraces, swimming pools edges, courtyards, allows you to recreate the same textures of traditional city floors, thanks to the peacock tail design and the extraordinary realistic appearance of the surface.

AURELIA
GRIGIO LINEARE



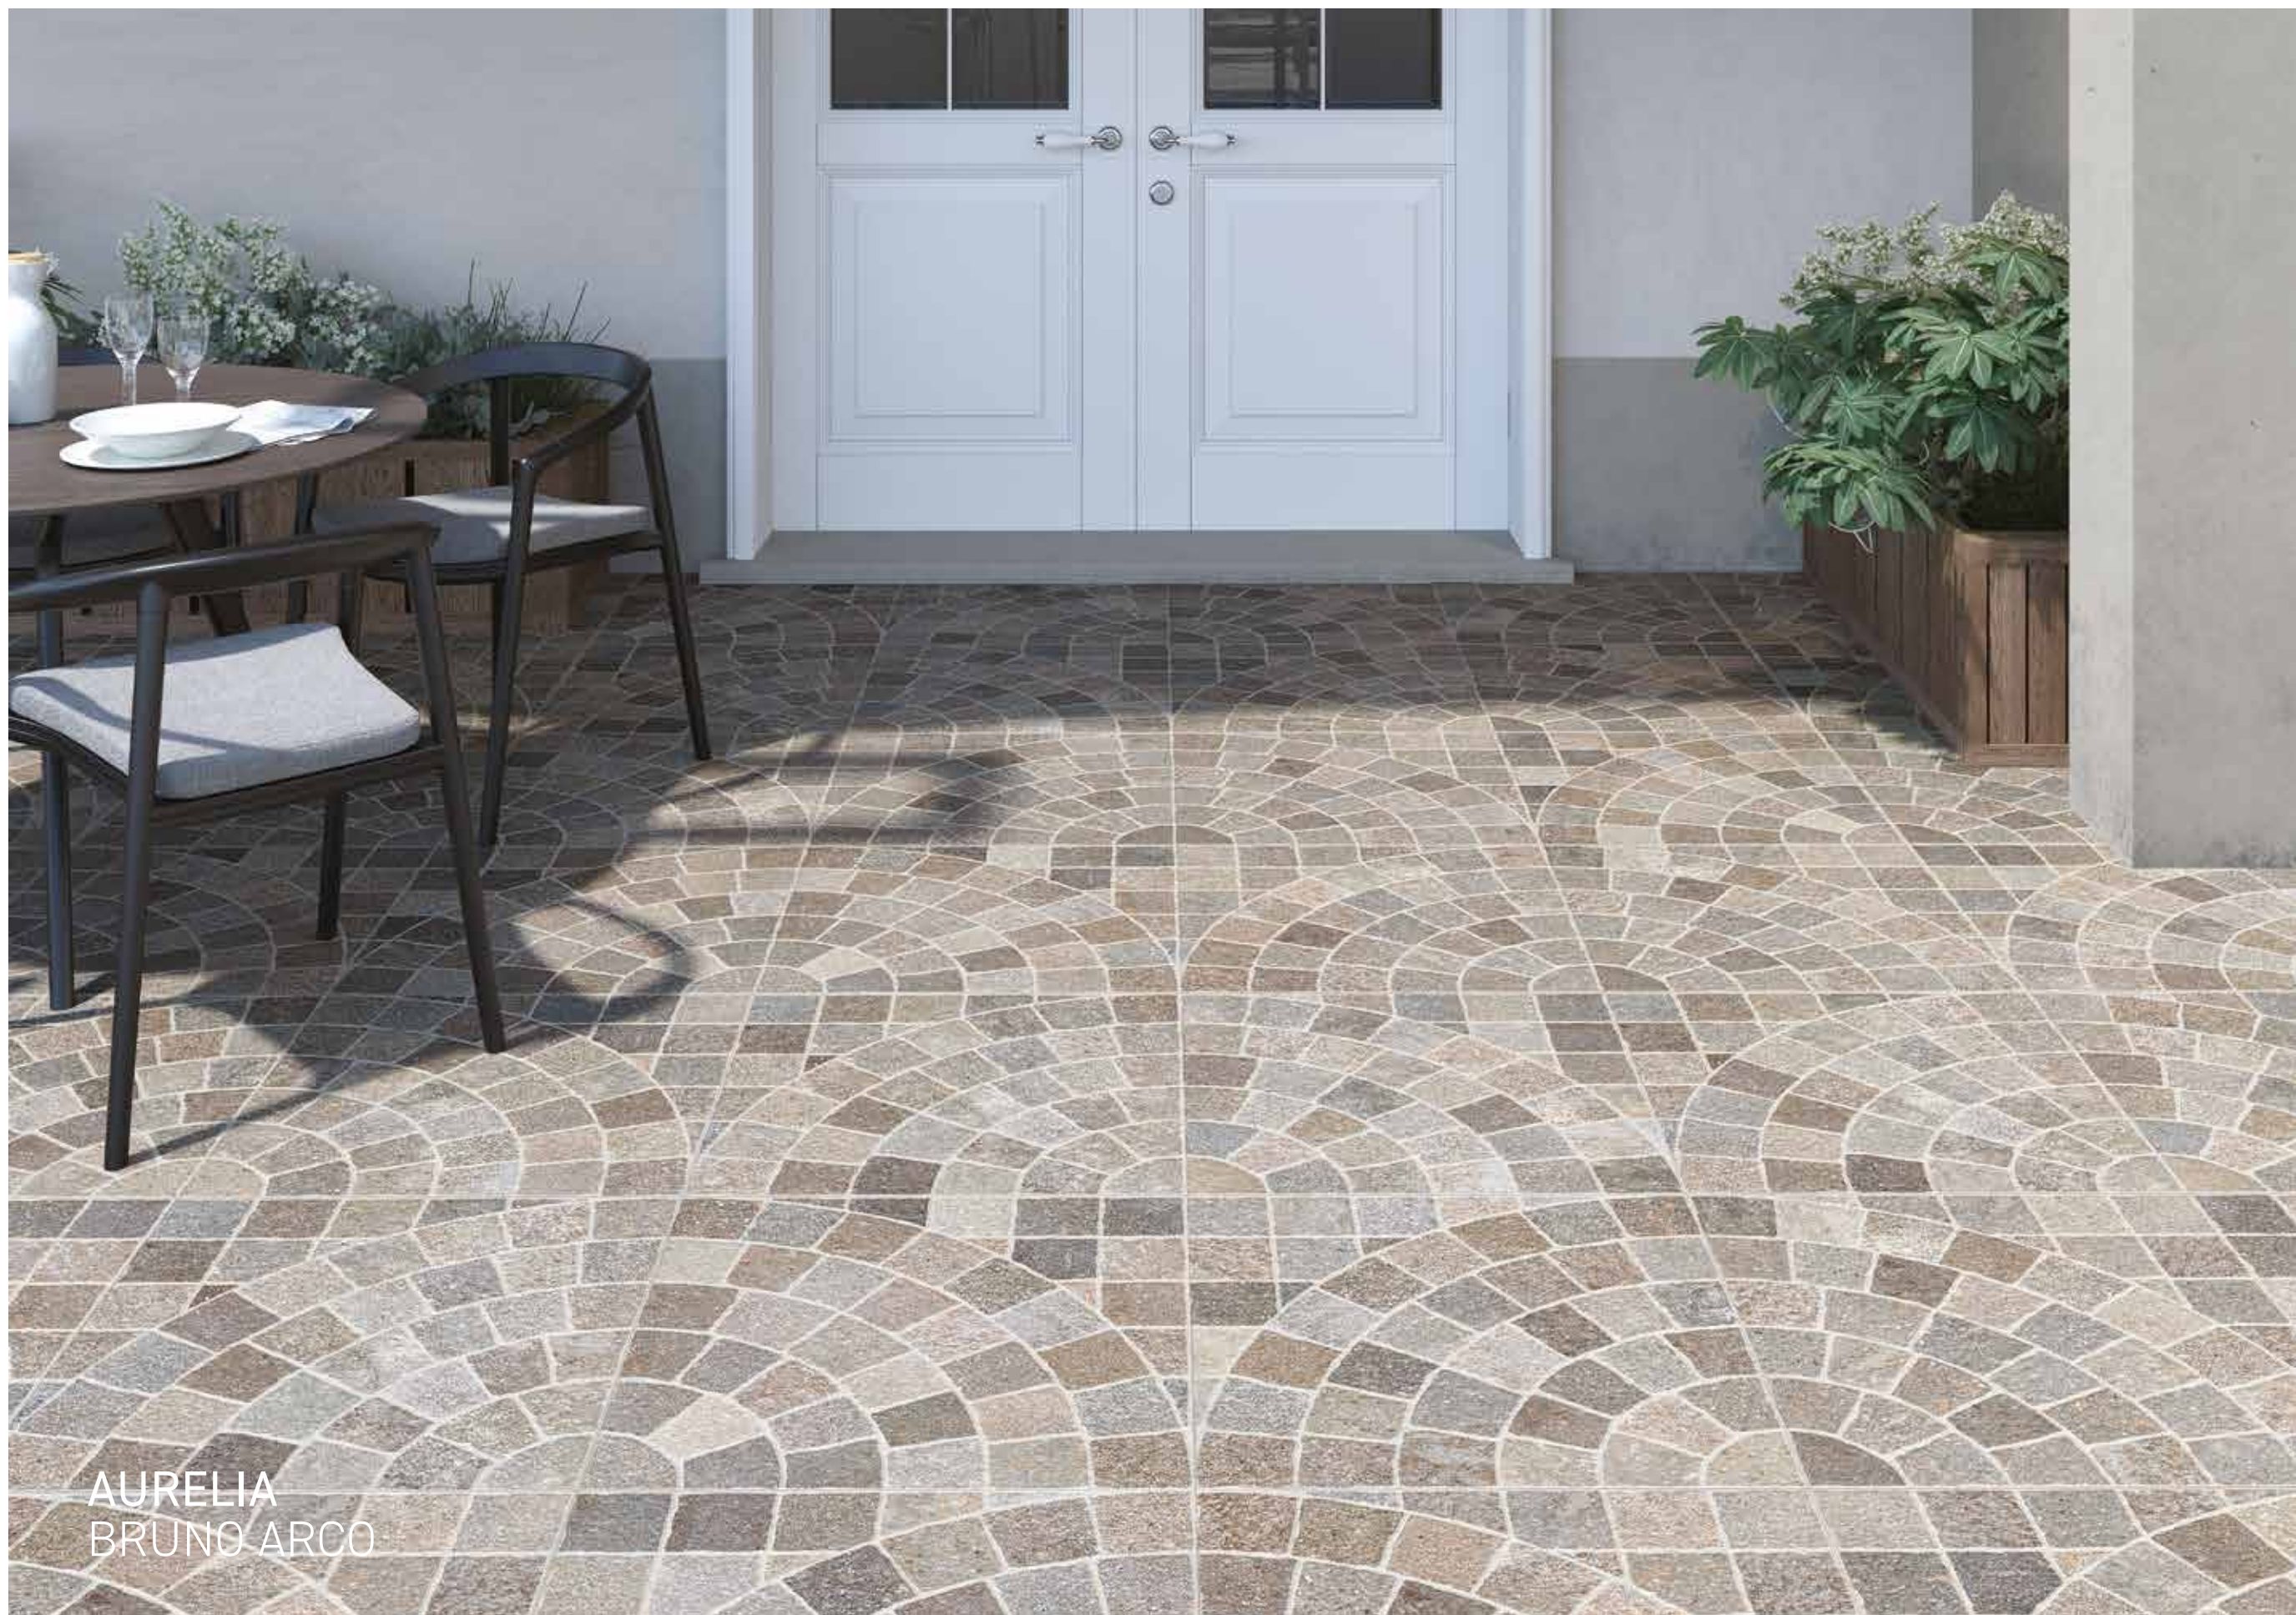

AURELIA
BRUNO ARCO

BRUNO ARCO



J88180
60x60 (24"x24") rett./rect.

J88293
60,5x60,5 (24"x24")

BRUNO ARCO BIANCO



J88181
60x60 (24"x24") rett./rect.

J88294
60,5x60,5 (24"x24")

BRUNO LINEARE



J88182
60x60 (24"x24") rett./rect.

J88295
60,5x60,5 (24"x24")

BRUNO ARCO



J88238
60,5x60,5 (24"x24")

BRUNO ARCO BIANCO



J88239
60,5x60,5 (24"x24")

BRUNO LINEARE



J88240
60,5x60,5 (24"x24")

GRIGIO ARCO



J88183
60x60 (24"x24") rett./rect.

J88296
60,5x60,5 (24"x24")

GRIGIO ARCO BIANCO



J88184
60x60 (24"x24") rett./rect.

J88297
60,5x60,5 (24"x24")

GRIGIO LINEARE



J88185
60x60 (24"x24") rett./rect.

J88298
60,5x60,5 (24"x24")

GRIGIO ARCO



J88241
60,5x60,5 (24"x24")

GRIGIO ARCO BIANCO




J88242
60,5x60,5 (24"x24")

GRIGIO LINEARE



J88243
60,5x60,5 (24"x24")

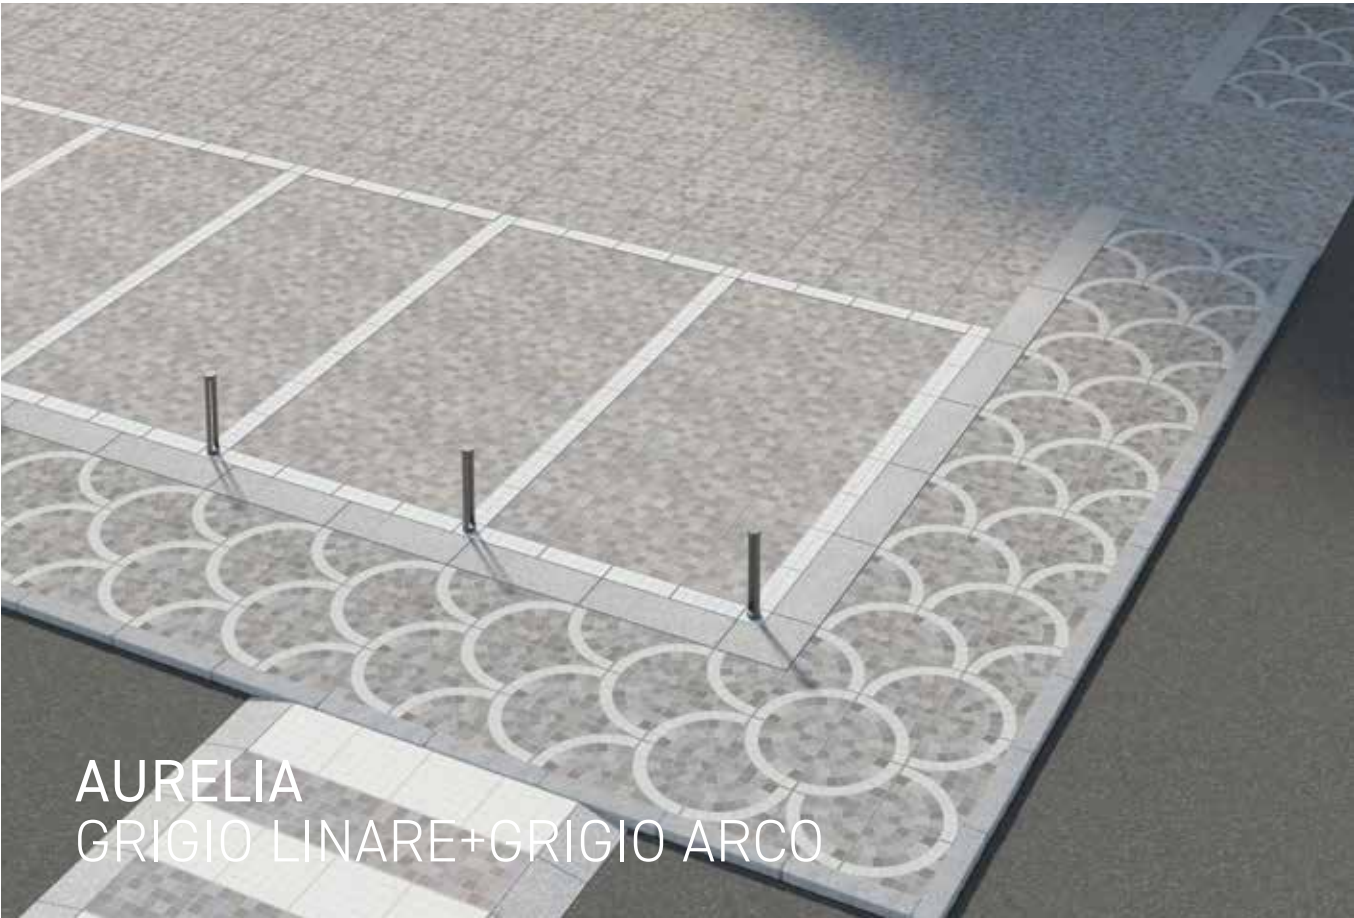

h20

60x60 rett
(24"x 24") rect

h20

60,5x60,5
(24"x 24")

h20

60,5x60,5
(24"x24")

BRUNO ARCO

J88180

J88293

J88238

BRUNO ARCO BIANCO

J88181

J88294

J88239

BRUNO LINEARE

J88182

J88295

J88240

GRIGIO ARCO

J88183

J88296

J88241

GRIGIO ARCO BIANCO

J88184

J88297

J88242

GRIGIO LINEARE

J88185

J88298

J88243

SPESSORE
THICKNESS

KG/M²

PZ/BOX

M²/BOX

BOX/PALLET

M²/PALLET

KG/PALLET

€ < 1PALLET

€ ≥ 1PALLET

20 mm

44,4

2

0,72

32

23,04

1023

84,00/m²

73,00/m²

20 mm

44,4

2

0,73

32

23,36

1037

80,00/m²

69,50/m²

10 mm

21,25

3

1,11

40

44

935

54,00/m²

45,00/m²

Contributo spese imballo € 10,00/pal (netto). - Packing charges € 10,00/pal (net)

WATER
PROOF

0.1%

GA • GHA • GLA

OK

62.5 N/MM²

7

5

5

CLASSE V

R11

SCOF (ASTM) : DRY 0.92 • WET 0.78
DCOF: WET 0.72
PENDULUM: DRY 55 • WET 47

V4

PIASTRELLA CON
NOTEVOLE VARIAZIONE
DI TONO E GRAFICA

Tiles with random shade and aspect
variation
Carreaux avec différence aléatoire de
nuance et structure
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen
Tonalitäten und Muster
Плитка с произвольным изменением
оттенка и рисунка

6

7



AURELIA
BRUNO LINARE+BRUNO ARCO

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/ НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ
 Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico химическая стойкость	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации Устойчивость к воздействию бытовых химикатов и добавок для бассейнов
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Предел прочности при изгибе	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 27N / mm ²
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie Ни один из образцов не должен иметь трещин или других заметных изменений поверхности
 Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas Стойкость к пятнам	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3 Класс ≥ 3
 Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs Твердость по Моосу	UNI EN 101	≥ 5° Mohs
 Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coefficiente de roce) Сопротивление скольжению (коэффициент трения)	DIN 51130 ASTM-C 1028	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio Удовлетворительный коэффициент трения
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cx émaillés - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V глазурованная плитка - класс истирания от I до V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Rondine s.p.a., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.
All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Rondine Spa are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.
Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de Rondine SpA ont le but de fournir une indication des valeurs rencontrées dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI CEI EN ISO 50001:2011



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Rondine s.p.a. - Via Emilia Ovest 53/A 42048 Rubiera (RE) - Italy
+39 0522 625111 - www.ceramicarondine.it

