



STONE

ESMALTADOS GLAZED TILES

	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Gris PEI 3 Beige PEI4
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 2 class 2
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	B
	A pie calzado Slip resistance with footwear	R10
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
	Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓






FORMATOS SIZES | 33x33 · 33x50 cm.




Colores / Colors


Beige



Beige Decor



Gris



Gris Decor



BASE 33x33
TILE 33x33
[325x325x16 mm.]

Beige
Gris


Cod. 902961 [MC510]
Cod. 902960 [MC510]



BASE 33x33
DECORADOS
DECOR TILE 33x33
[325x325x16 mm.]

Beige
Gris

Cod. 902965 [MC510]
Cod. 902964 [MC510]

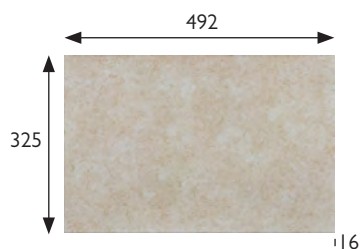

BASE 33x50
TILE 33x50
[325x492x16 mm.]

Beige
Gris

Cod. 902925 [MC555]
Cod. 902932 [MC555]



BASE 33x50
DECORADOS
DECOR TILE 33x50
[325x492x16 mm.]

Beige
Gris

Cod. 902931 [MC555]
Cod. 902938 [MC555]

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base/decorados 33x33 Decor/Tile 33x33	16	m² sqm	0,66	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base/decorados 33x50 Decor/Tile 33x50	16	m² sqm	0,66	42,624	6	4	31,26	20,83	1348


* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.




PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Colores / Colors

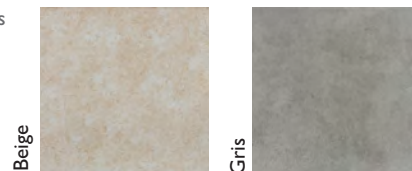

PELDAÑO RECTO 50

STRAIGHT STAIR-TREAD 50

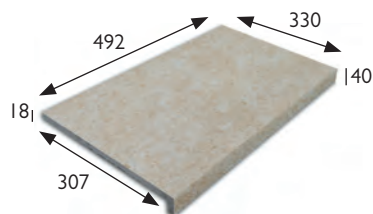


[492x330x18 mm.]

Beige Cod. 902926 [PZ355]
Gris Cod. 902933 [PZ355]

PELDAÑO RECTO 33

STRAIGHT STAIR-TREAD 33




[330x325x40x18 mm.]

Beige Cod. 902963 [PZ275]
Gris Cod. 902962 [PZ275]

PELDAÑO REDONDEADO 33

ROUNDED STAIR-TREAD 33




[325x330x18 mm.]

Beige Cod. 901510 [PZ270]
Gris Cod. 903548 [PZ270]

ESQUINA RECTA

STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER




[330x330x40x18 mm.]

Beige Cod. 902927 [PZ555]
Gris Cod. 902934 [PZ555]

ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

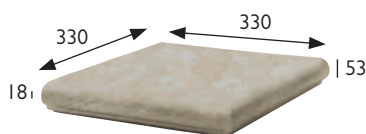


[330x330x18 mm.]

Beige Cod. 901511 [PZ555]
Gris Cod. 903549 [PZ555]

RODAPIÉ

SKIRTING BOARD



[325x80x16 mm.]

Beige Cod. 902928 [ML150]
Gris Cod. 902935 [ML150]

ZANQUÍN IZDA.

STRING LEFT SIDE *



[390x80/200x100x16 mm.]

Beige Cod. 902929 [PZ150]
Gris Cod. 902936 [PZ150]

* Sólo combina con los peldaños rectos 50 y 33.
 * It only matches with Straight stair-tread 50 and 33.

ZANQUÍN DCHA.

STRING RIGHT SIDE *



[390x80/200x100x16 mm.]

Beige Cod. 902930 [PZ150]
Gris Cod. 902937 [PZ150]



Stone Beige

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	6,33	25,3	911
Peldaño recto 33 Straight stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,6	27,6	994
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Esquina recta Straight stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	5,07	10,15	319
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.