


EMPOLI <> SENESI

COLLECTION

PAMESA

cerámica

EMPOLI><SENESI

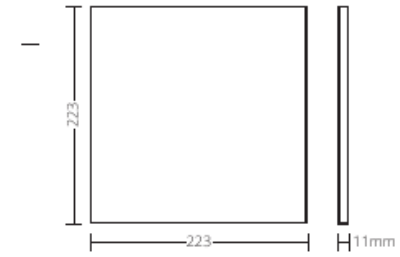

INDEX



Skyblue /4



Aquamarine /5



Earth /6



**ESENCIA RÚSTICA CON
SUAVES TONOS CIELO
Y AZUL EMPOLVADO**

RUSTIC STYLE WITH
SOFT SHADES OF SKY
AND POWDERED BLUE


PAG. 04 empoli - senesi

PVTD. / FLOOR / SOL:
CR. SENESI FERRO 22,3X22,3 - CR. EMPOLI SKYBLUE 22,3X22,3

EMPOLI <> SENESI



Cr. Empoli Skyblue 22,3x22,3
M19 15.826.379.9793



Cr. Empoli Aquamarine 22,3x22,3
M19 15.826.377.9793

PAG. 4 empoli - senesi

PAG. 5 empoli - senesi



Cr. Senesi Ferro 22,3x22,3
M19 15.826.508.9792



R.VTO. / WALL / R.VTM.
CR EMPOLI AQUAMARINE 22,3x23,3 - CR CROMAT GRIS 30x60
P.VTO. / FLOOR / SOLI
CR ROVERE HONEY 25x150 - CR EMPOLI AQUAMARINE 22,3x23,3

www.pamesa.com

EMPOLI><SENESI



Cr. Empoli Earth 22,3x22,3
M19 15.826.469/9793



Cr. Senesi Copper 22,3x22,3
M19 15.826.287/9792



RVTO. / WALL / RVTM:
BRICKWALL BLANCO 7X28
PVTO. / FLOOR / SOL:
CR EMPOLI EARTH 22,3x22,3 - CR SENESI COPPER 22,3x22,3

ESENCIA ARTESANAL EN TONOS TIERRA

RUSTIC AND ARTISAN
ESSENCE IN EARTHY TONES.

PAG. 01 empoli > senesi

PAG. 02 empoli > senesi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CATEGORÍA DE PRODUCTO

PRODUCT CATEGORY / CATÉGORIE DE PRODUIT

COMPACGLASS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

PACKING

formato	paq/cj	m ² /cj	m ² /pl	kg/cj	kg/pl
22,3x22,3	20	1	45	45	22,50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (COMPACGLASS)

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES (COMPACGLASS) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ (COMPACGLASS)

	GRUPO BIA (GL) ABSORCIÓN DE AGUA < 0,5% GROUP BIA (GL) WATER ABSORPTION < 0,5% GROUPE BIA (GL) ABSORPTION D'EAU < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Force de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au treillisage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

www.pamesa.com

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA S.L.
CNO. ALCORA, 8
APOD. CORREOS 14
12550 ALMAZORA - CASTELLÓN - SPAIN
TEL. +34 964 58 75 00

www.pamesa.com